


Adapterprofil PVC/TK ALUPLAST für BT 70

Für ein perfektes Dämmergebnis.



MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg

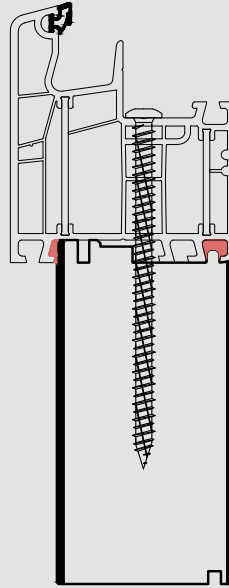

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profilsystemgebers verwendet werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial

Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS und PVC/TK kombiniert werden

Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen

Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht

Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergesetzt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfräsung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Adapterprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS und PVC/TK kombiniert werden
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung, geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar, UV-beständig
- sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE® EC1 Plus

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 55 mm:	0,696 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087	≤ 0,5 Vol-%
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F_{Rk} 4,06 kN Y-Achse: F_{Rk} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12 GJ/m² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechtheit; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVW 070213

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004529
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004538
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004530
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004539

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004531
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004540
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004532
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004541
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004533
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004542
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004534
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004543
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004535
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004544
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004536
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004545
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004537
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004546
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004788
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005172
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004789
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005173
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004790
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005174
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004791
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005175
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004792
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005176
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004793
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 55 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100005177
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002984
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002990
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003304
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003321
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002985
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100002991
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003305
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003322
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003306


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003323
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003307
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003324
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003308
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003325
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003309
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003326
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003320
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100003327
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004794
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004800
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004795
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004801
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004796
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004802
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004797
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004803
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004798
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004804
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004799
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm ALUPLAST für BT 70	1 Stück	3100004805

Lieferung und Lagerform:


Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

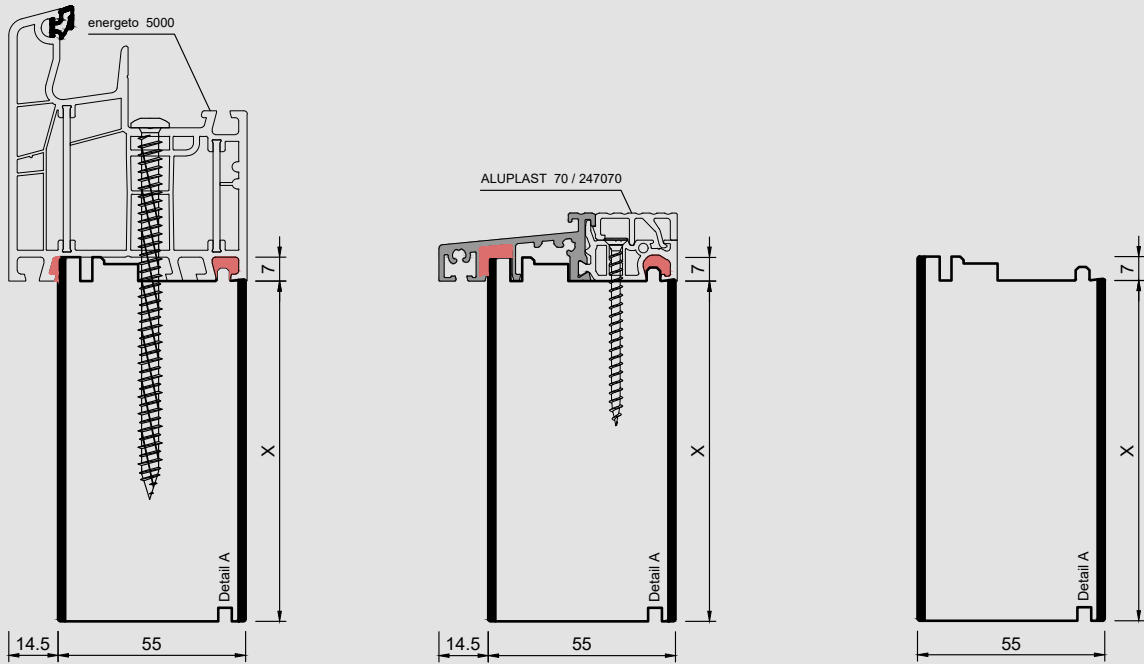

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

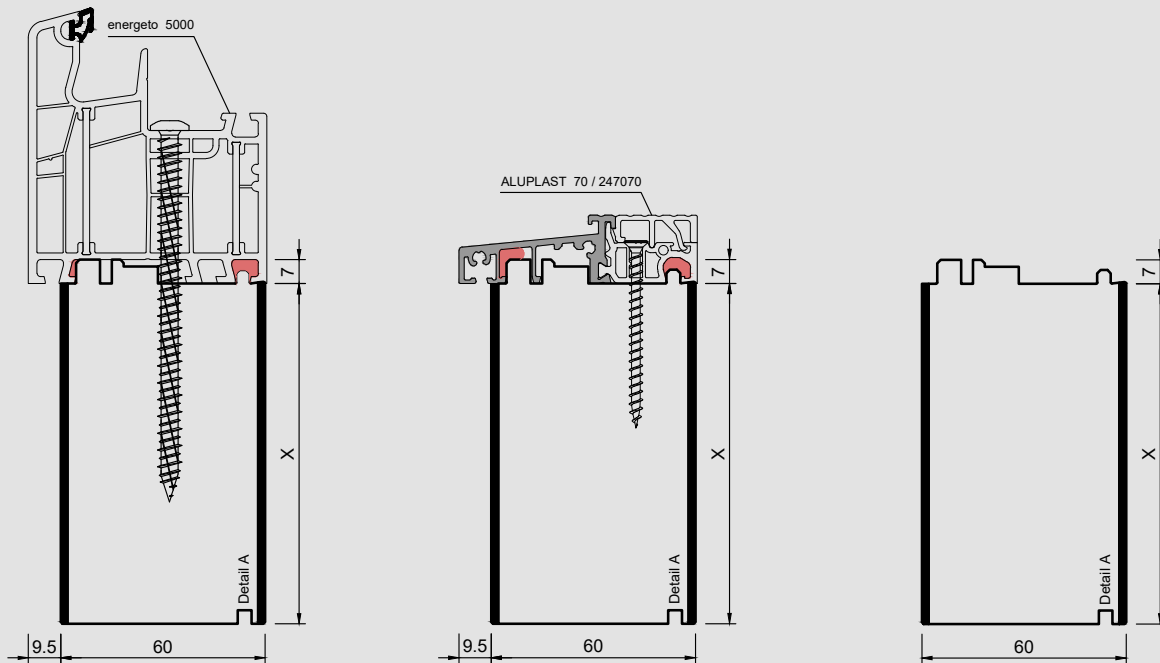

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.