各种组件配合构成的完美系统。

配合blaugelb门槛TBS的blaugelb系统组件

提升blaugelb门槛TBS附加值的理想补充。

- **使用blaugelb填充块，提高框体的抗扭曲强度**
- **使用blaugelb底边隔热型材，为锁扣板提供完美的拧接基础。**
- **使用blaugelb底边隔热型材，有效确保气密性，避免热桥的产生。**
- **高度疏导负载**
- **高度防暴雨密度**
- **安装密封毛刷条有多条轨道可选，使底边毛刷条可以安置在理想位置。**

配合blaugelb门槛TBS的blaugelb系统组件

提升blaugelb门槛TBS附加值的理想补充。

blaugelb防水板：

blaugelb防水板AD（外层密封）0、I、II、III、IV和MD（中间密封）II、III、IV、V，阳极氧化铝棒挤压型材EV1（E6/C-0）制成，适用于门窗型材。

blaugelb防水板的设计结构能抵御室内外压差作用，有效防止门窗进水。通过在门窗扇型材上安装blaugelb防水板，配合框型材上的门槛结构，实现无接触，无磨损的密封效果。从外侧扇型材和防水板，以及门槛结构之间气缝涌入的气流受到内侧挡板的扰流阻挡。流向内侧的气流由此得到降低，从而减轻潮气进入室内。blaugelb防水板根据规格不同带有3至6条轨道，可用于blau密封毛刷条选择理想位置。

防水板AD



blaugelb防水板，AD 0
货号 0416846



blaugelb防水板，AD I
货号 0416847



blaugelb防水板，AD II
货号 0416848



blaugelb防水板，AD III
货号 0416849



blaugelb防水板，AD IV
货号 0416850



blaugelb防水板，AD 0 - IV
货号 0416857

防水板MD



blaugelb防水板，MD II
货号 0416851



blaugelb防水板，MD III
货号 0416852



blaugelb防水板，MD IV
货号 0416853



blaugelb防水板，MD V
货号 0416854



blaugelb防水板，MD II - IV
货号 0416858



blaugelb防水板，MD V
货号 0416859

品名	计价单位	货号
blaugelb防水板AD 0	6 m	0416846
blaugelb防水板AD I	6 m	0416847
blaugelb防水板AD II	6 m	0416848
blaugelb防水板AD III	6 m	0416849
blaugelb防水板AD IV	6 m	0416850
blaugelb防水板MD II	6 m	0416851
blaugelb防水板MD III	6 m	0416852
blaugelb防水板MD IV	6 m	0416853
blaugelb防水板MD V	6 m	0416854

blaugelb堵头：

Profilsystem	Rahmen/Pfosten	Wetterschenkel								
		AD 0	AD I	AD II	AD III	AD IV	MD II	MD III	MD IV	MD V
Aluplast	Ideal 4000			X						
	Ideal 5000							X		
	Ideal 7000			X						
	Ideal 8000							X		
Gealan	S7000						X			
	S7000 IQ + 82,5						X			
	S8000		X							
	S8000 IQ + 82,5		X							
	S9000 IQ + 82,5									X
KBE	KBE 70 AD			X						
	KBE 70 MD							X		
	KBE 88+						X			
Kömmerling	Kömmerling 70 AD			X						
	Kömmerling 70 MD			X						
	Kömmerling 88+							X		
Salamander / Brügmann	Streamline			X						
	BlueEvolution 82						X			
	BlueEvolution 92								X	
	3D								X	
Schüco	Corona CT 70 AS					X				
	Corona CT 70 MD					X				
	Corona SI 82				X					
	ThermoPlus SI 82				X					
Veka	Softline 70 AD			X						
	Softline 82 AD				X					
	Softline 82 MD				X					
Rehau	Brilliant AD 70		X							
	Geneo						X			
	Euro 86			X						
	Synego AD						X			
	Synego MD						X			
Profine	Profine 76 AD					X				
	Profine 76 MD							X		
Inoutic	Prestige 76				X					
	Eforte				X					
	Arcade			X						

blaugelb堵头为塑料材质，结构和外形理想配合防水板，通过可分离的固定销和耐候不锈钢螺栓（A2，4x20 mm，在配货范围内）实现理想定位。在扇型材运输过程中，堵头不会因框角放置而折断。

品名	颜色	计价单位	货号
blaugelb堵头对，AD 0 - IV	PVC，灰色	50对	0416857
blaugelb堵头对，MD II - IV	PVC，灰色	50对	0416858
blaugelb堵头对，MD V	PVC，灰色	50对	0416859

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

配合blaugelb门槛TBS的blaugelb系统组件

提升blaugelb门槛TBS附加值的理想补充。

blaugelb出沿顶盖，一对：

针对出沿结构，blaugelb提供塑料出沿顶盖，与blaugelb防水板理想配合，可使用具有耐候性的不锈钢螺栓（A2 4x20 mm，供货范围内包含）固定，施工简便。





品名	颜色	计价单位	货号
blaugelb出沿顶盖，一对，RS AD	PVC，灰色	50对	9020685
blaugelb出沿顶盖，一对，LS AD	PVC，灰色	50对	9020686
blaugelb出沿顶盖，一对，RS MD	PVC，灰色	50对	9020687
blaugelb出沿顶盖，一对，RS MD	PVC，灰色	50对	9020688

blaugelb密封毛刷条：

适用于blaugelb防水板AD和MD，具有优异的密封性和舒适性。blaugelb密封毛刷条采用高级聚丙烯材料制成，配合防水板上的导轨结构，有效防止气流、灰尘、光线、噪音和进水。blaugelb密封毛刷条经过硅酮处理，并且采用低噪音织物固定，具有防水和排水特性。

品名	颜色	计价单位	货号
blaugelb密封毛刷条 静音型（silent fin）10 mm	灰色，近似RAL 7045	100 m	0419779

blaugelb密封毛刷条导轨型材：

blaugelb密封毛刷条导轨型材适用于木质结构和各种框体材料的出沿结构，构成blaugelb密封毛刷条的理想导轨型材。



Blaugelb密封毛刷条
导轨型材 3F
货号 0416855



Blaugelb密封毛刷条
导轨型材 4F
货号 0416856

品名	长度	计价单位	货号
blaugelb密封毛刷条导轨型材3F	6 m	60 m	0416855
blaugelb密封毛刷条导轨型材4F	6 m	60 m	0416856

blaugelb出沿挡板：

blaugelb出沿挡板采用高级铝材制成，用于配合安装拉杆锁销，新建和修缮均适宜。

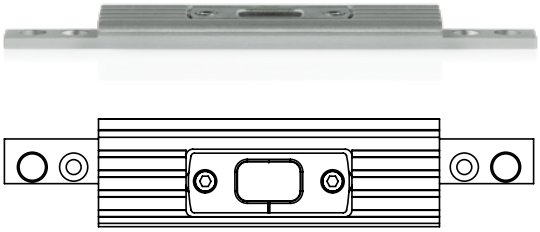

品名	计价单位	货号
Blaugelb出沿挡板 轴 11 mm	50件	0416860
Blaugelb出沿挡板 轴 13 mm	50件	0416861
Blaugelb出沿挡板 轴 15 mm	50件	0416862

blaugelb出沿套装Gealan 9000：

blaugelb密封毛刷条采用高级聚丙烯材料制成，配合防水板上的导轨结构，有效防止气流、灰尘、光线、噪音和进水。为了保证blaugelb密封毛刷条达到最高标准的防暴雨能力，保证出沿结构的理想密封性，blaugelb出沿套装Gealan 9000采用高级铝材制成，提供理想的导轨结构。blaugelb出沿套装Gealan 900当中包含的塑料插件用于补偿接缝平齐，包含在配货范围之内。blaugelb出沿套装Gealan 9000起到延长出沿结构下部blaugelb密封毛刷条导轨型材的效果。

应用领域：

- 结合blaugelb门槛TBS的出沿结构使用

产品优点：

- 无需拆卸出沿结构下方的防水板
- 可统一切割防水板
- 两个垂直钻孔，用于平齐安装平头螺栓

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:

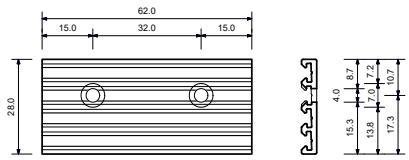

品名	长度	计价单位	货号
blaugelb出沿套装Gealan 9000	62 mm	1件	0428013

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

配合blaugelb门槛TBS的blaugelb系统组件

提升blaugelb门槛TBS附加值的理想补充。

blaugelb填充块：

blaugelb填充块可针对不同的型材结构订购，长度50 mm，起订数量20条。针对不同型材的详细列表请查阅有关技术文件。

blaugelb底边隔热型材PVC/EPS：

blaugelb底边隔热型材PVC/EPS是blaugelb门槛TBS的理想基础材料。详细技术规格和产品优点请查阅有关技术文件。

blaugelb底边隔热型材EPS：

blaugelb底边隔热型材EPS是blaugelb门槛TBS的理想基础材料。详细技术规格和产品优点请查阅有关技术文件。

blaugelb施工保护型材：

blaugelb施工保护型材由1.5 mm厚度的塑料制成，在整个施工过程中对堵头和门槛结构起到保护作用，防污垢，防刮伤，防压伤。blaugelb施工保护型材可用在各种宽度的blaugelb门槛TBS上。

品名	长度	计价单位	货号
blaugelb施工保护型材TBS 70	1.18 m	20件	0416863
blaugelb施工保护型材TBS 75	1.18 m	15件	0416864
blaugelb施工保护型材TBS 80	1.18 m	30件	0416865
blaugelb施工保护型材TBS 90	1.18 m	30件	0416866
blaugelb施工保护型材TBS 100	1.18 m	10件	0416867
blaugelb施工保护型材TBS 120	1.18 m	10件	0416868

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。