


Snadné a bezpečné

přepřavování, stohování a skladování.

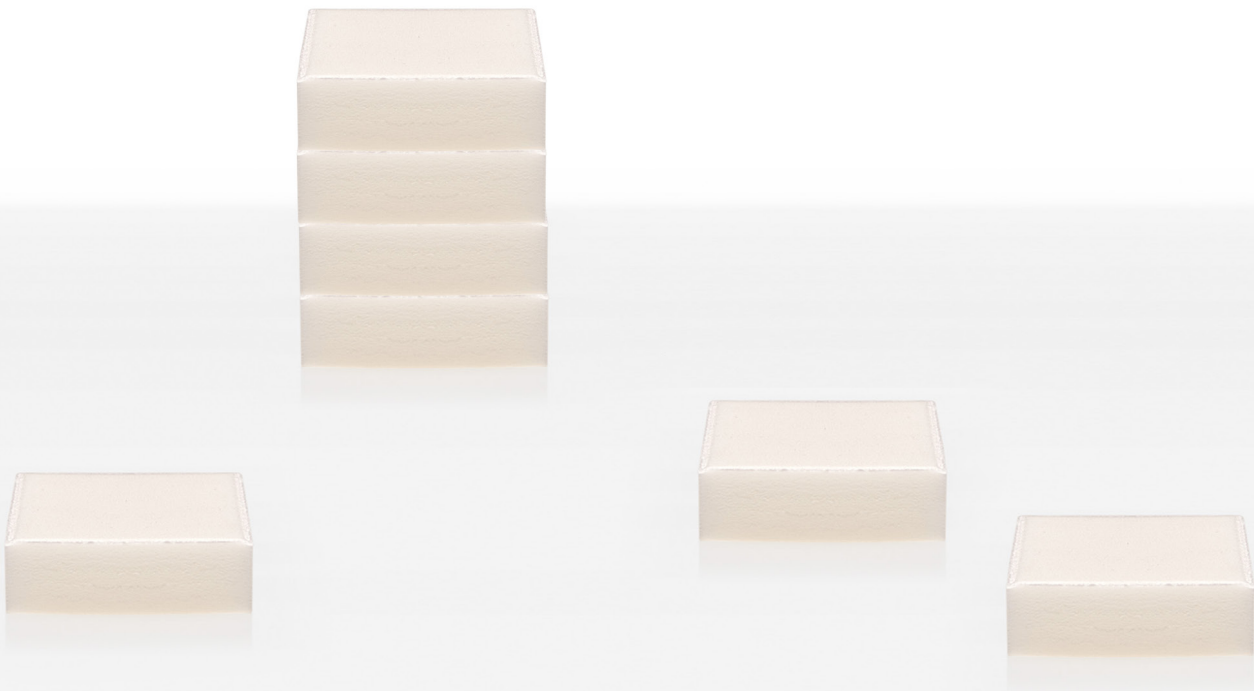

Transportní podložky blaugelb PE

Bezpečné řešení pro přepravu a skladování.

- Pro sklo, okenní tabule, povrchy choulostivé na poškrábání a tlak
- Vysoká tuhost, spolehlivě absorbuje tlakové zatížení
- Lepí bezpečně bez klouzání, jedna strana samolepicí
- Lze opět beze zbytku odloupnout, lepidlo neobsahuje změkčovadla

Vlastnosti výrobku:

Transportní podložky blaugelb PE chrání choulostivé povrchy a zajišťují křehké zboží proti poškození při přepravě. Jsou vyrobeny z polyetylenové pěny, která elasticky absorbuje tlakové zatížení a má velkou schopnost návratu do původní polohy. Díky své objemové hmotnosti cca 44 kg/m³ jsou velmi robustní a mají dlouhou životnost. Z důvodu své povrchové struktury jsou transportní podložky blaugelb PE na skleněných plochách navíc protiskluzné.

Transportní podložky blaugelb PE se používají jako distanční prvky mezi jednotlivé kusy zboží a tím se předchází poškození třením, nárazy nebo poškrábáním. Například u konstrukčních dílů oken se lepí transportní podložky blaugelb PE odpovídajícího rozměru na sklo, takže profily se při stohování nebo v přepravních stojanech nemohou dotýkat.

Přednosti výrobku:

- lze opět beze zbytku odloupnout z většiny hladkých tvrdých povrchů
- pro sklo, okenní tabule, povrchy choulostivé na poškrábání a tlak, také dřevo a plasty
- vysoká tuhost, spolehlivě absorbuje tlakové zatížení
- lepí bezpečně bez klouzání
- jednostranně samolepicí
- lepidlo neobsahuje změkčovadla
- stohovatelné (několik transportních podložek PE je možné nalepit na sebe)

Technické údaje:

Základ:	pěnový blok zesíleného PE
Lepidlo:	akrylátové lepidlo bez obsahu změkčovadel
Objemová velikost: ISO 845	45 ± 6 kg/m ³ (při +25 °C)
Deformace při 0,04 N/mm ² a 70 °C: ISO 2796	< 5 %
Tuhost při 10% stlačení: ISO 3386/1	> 60 kPa
Absorpce vody (dlouhodobá): DIN 53428	≤ 1 obj. %
Chování při hoření: FMVSS-302	< 100 mm/min
Teplota zpracování: ISO 2796	-80 °C až +90 °C
Ochranný kryt:	silikonový papír, bílý

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
Transportní podložka blaugelb PE 48x48x15 mm, 44 kg/m ³	3000 ks/karton	0414548

Transportní podložky blaugelb PE se dodávají v kartonu nalepené na arších (25 kusů na archu). Skladujte v chladu, suchu a chráněné před světlem. Chraňte před rozpouštědly a zápalnými zdroji. Při +15 °C až +25 °C a 50% rel. vlhkosti činí skladovatelnost 12 měsíců.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny a vylepšení.

Pokyny ke zpracování:

Připravte podklad očištěním od prachu, mastnoty, nečistot a volných částí. Stáhněte transportní podložku blaugelb PE z nosného archu a přitiskněte lepicí plochou na suchý, čistý povrch. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a chraňte před zahříváním nad +70 °C. Chraňte před rozpouštědly a laky na bázi nitrocelulózy.

Před použitím je nutné materiál otestovat pomocí vhodných vlastních pokusů z hlediska jeho vhodnosti.

Bezpečnostní pokyny:

Na základě předložených údajů a zkušeností není výrobek nebezpečným pracovním materiálem ve smyslu zákona o chemických látkách resp. srovnatelné směrnice ES. Lepidlo neobsahuje změkčovadla.