



blaugelb Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4

Geprüfte Sicherheit für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren im Objektbereich.


- Hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- Geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- Wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- Elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- Verdeckte Verschraubung

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (OL/PZ) verfügen ebenso wie die Drücker- und Blindrosette über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugel-Arretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.

Die formschöne, elegante Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

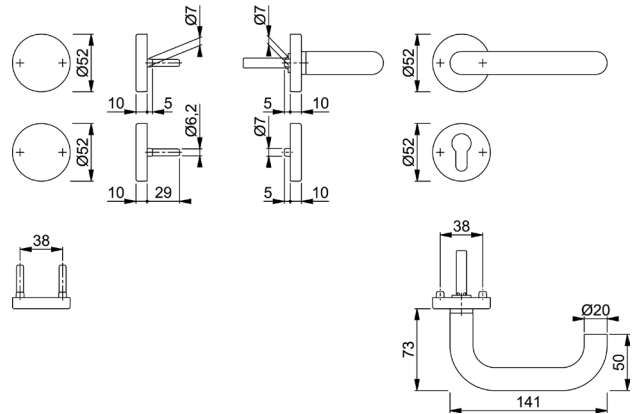

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung
- Vierkantstift mit efna-Einfräsung (A = blind, I = Profilzylinder)

Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Vollstift, 42 mm vorstehend
Lochung:	OL/PZ
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1906	4 7 - D1 1 5 0 A
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur, mit Montagemodul, lose

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4, Edelstahl	1 Stück	9066262