

blaugelb Profilknäufelzylinder PKZ

Der 6-stiftige Profilknäufelzylinder mit erhöhtem Einbruchschutz.

- **6-stiftiger Profilknäufelzylinder mit paracentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen**
- **Erhöhte Einbruchsicherheit – serienmäßiger Anbohr- und Ziehschutz**
- **Zylinderaußenkern und Zylinderaußengehäuse mit Hartmetallbohrschutz**
- **Gehäusesicherungsstift zur Sicherung eines abgebrochenen Zylindergehäuses hinter dem Schutzbeschlag**
- **Geprüft nach DIN EN 1303:2015-08, erfüllt somit die DIN 18252:2018-05**
- **Schließzylinder mit 3 Schlüsseln**

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Profilknaufzylinder PKZ sind aus Messing vernickelt und weisen ein 6-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Schlüssel kann in allen Stellungen des Drehknaufs eingeführt werden, der Schließbart bleibt dabei stets mit dem Knauf verbunden. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Ziehschutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit auf.


Die blaugelb Profilknaufzylinder PKZ können aufgrund ihrer Architektur und den bestätigten Prüfeigenschaften in einem RC 1 N / RC 2 N / RC 2 / RC 3 System zusammen mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES 1 ohne zusätzliche Zylinderabdeckung verbaut werden.

Die blaugelb Profilknaufzylinder sind nach DIN EN 1303:2015-08 geprüft und werden werkseitig mit drei Schlüsseln geliefert. Diese haben einen verlängerten Schlüsselschaft für den Einsatz mit Ziehschutzrosetten ohne Federung sowie einen größeren Schlüsselangriff für eine komfortablere Handhabung. Die Stanzung in der Schlüsselreihe für den Schlüsselring ist auch für Hebe-Schiebe-Türen geeignet, da sie innerhalb des Schlüsselangriffs platziert ist.

Die blaugelb Profilknaufzylinder PKZ sind verschiedenschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

Produktvorteile:

- 6-stiftiger Profilknaufzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- erhöhte Einbruchsicherheit – serienmäßiger Anbohr- und Ziehschutz
- Zylinderaußenkern und Zylinderaußengehäuse mit Hartmetallbohrschutz
- Gehäusesicherungsstift zur Sicherung eines abgebrochenen Zylindergehäuses hinter dem Schutzbeschlag
- geprüft nach DIN EN 1303:2015-08, erfüllt somit die DIN 18252:2018-05
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln

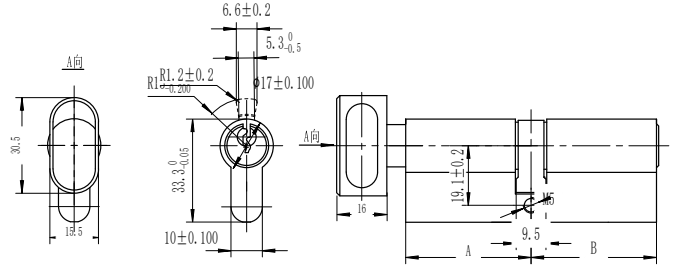

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 30/K30 vs.	1 Stück	9073563
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 30/K35 vs.	1 Stück	9073564
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 30/K40 vs.	1 Stück	9073565
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 30/K45 vs.	1 Stück	9073566
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K30 vs.	1 Stück	9073567
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K35 vs.	1 Stück	9073568
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K40 vs.	1 Stück	9073569
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K45 vs.	1 Stück	9073570
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K50 vs.	1 Stück	9073571
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 35/K55 vs.	1 Stück	9073572
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 40/K40 vs.	1 Stück	9073573
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 40/K45 vs.	1 Stück	9073574
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 40/K50 vs.	1 Stück	9073575
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 40/K55 vs.	1 Stück	9073576
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 45/K30 vs.	1 Stück	9073577
blaugelb Profilknaufzylinder PKZ BL 45/K35 vs.	1 Stück	9073578

Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	6 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	einseitig
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1303:2015-08	1 6 0 B 0 C 6 D
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm (im Lieferumfang)
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüssel