



blaugelb Rahmentürdrücker U-Form gekröpft Feuerschutz & Antipanik

Geprüfte Sicherheit für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren.

- **Hochwertige Materialien**
- **Geprüft nach DIN EN 179 und DIN 18273**
- **Wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand**
- **Links/rechts verwendbar**
- **Elegantes Erscheinungsbild an der Tür**
- **Verdeckte Verschraubung**

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Rahmentürdrücker U-Form gekröpft FS & AP auf ovaler Rosette ist für Fluchttüren nach DIN EN 179 (Notausgangstüren) sowie für Feuer- und Rauchtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch nach DIN 18273 geeignet und geprüft. Die Prüfung der Garnituren ist nach den Vorgaben der DIN 1906, DIN 18273 und DIN EN 179 paarweise erfolgt. Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager auf und durch die eingesetzte Hochhaltefeder ist eine exakte Drückerposition garantiert.

Der formschöne, elegante Rahmentürdrücker aus hochwertigem Edelstahl wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt. Die mitgelieferte Befestigungslösung für Aluminiumtüren besteht aus Blindnietmutter und den dazu passenden metrischen Schrauben, die einen sicheren Sitz am Türflügel gewährleisten. Für die Befestigung an Kunststofftüren muss auf eine eigene Befestigungslösung zurückgegriffen werden.


Die blaugelb Cliprossette PZ oval (Art.-Nr. 9163925) ist separat erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 179 und DIN 18273
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand
- links/rechts verwendbar
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar, mit Hochhaltefeder, wartungsfreies Gleitlager
Drücker-Innenvierkant:	9 mm
DIN-Richtung:	DIN links/rechts, beidseitig verwendbar mit Doppelfedersystem
Eignung nach DIN 18273 (Feuer- und Rauchschutz):	FS
Eignung nach DIN EN 1634:	ja
Eignung nach EN 179:	ja
Eignung nach EN 1125:	nein
Rosettenmaße:	33 x 74 mm (B x H)
Rosettenhöhe:	14 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung Inhalt Befestigungsset: 1 x Vierkantstift 9x70 mm 2 x Schraube M5x25 mm A2, TX25 2 x Blindnietmutter Flachkopf M5x13 mm
Bohrdurchmesser für Blindnietmutter:	7,1 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück (inklusive Befestigung)

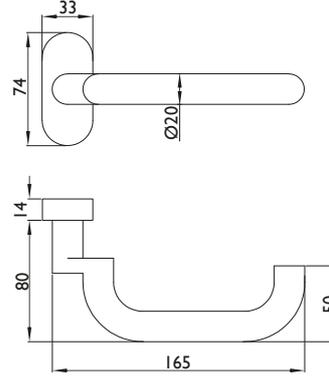

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Vierkantstift FS 9 x 140 mm TS 38 - 90 mm, gekröpft 70 - 90 mm	1 Stück	9271881

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Rahmentürdrücker U-Form gekröpft FS & AP Edelstahl fein matt	1 Stück	9131144
blaugelb Cliprossette PZ oval 14 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9163925

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.