

Spürbare Wertigkeit. Hochwertige Materialien und ein formschönes, zeitloses Design verbinden die blaugelb Türgriffe.



## blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen

Alles fest im Griff - die Edelstahltürgriffe von blaugelb.

- Elegante Optik mit hochglänzend polierten Ringen
- Hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- Angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- Robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- Montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- Universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

# blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen

Alles fest im Griff - die Edelstahltürgriffe von blaugelb.



## Produkteigenschaften:

Äußerst elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den CNC gedrehten und im Anschluss hochglänzend polierten Ringen. Jeder einzelne Ring wird mit höchster Genauigkeit fachgerecht auf einer CNC Drehbank eingebracht. Dabei wird strengstens darauf geachtet, daß der Abstand der Ringe und die Ringgröße exakt aufeinander abgestimmt sind.

Durch das gezielte Absetzen der gebürsteten Griffstange von den hochglänzend polierten Ringen wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.

Auch die Konstruktion der blaugelb Türgriffe schräge Stütze 45° mit Rillen ist streng nach höchsten Sicherheitsaspekten entwickelt worden und weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzungserscheinungen auf. Auf die Haustür oder auch alternative Türarten fachgerecht montierte Türgriffe schräge Stütze 45° mit Rillen weisen auch nach längerer Zeit der Nutzung keine Ermüdungserscheinungen auf. Keine Lockerung der Sockel an der Griffstange, kein Wackeln auf der Tür sind glasklare Argumente auch für diese blaugelb Türgriffserie.

In Kombination mit den montagefreundlichen und sicheren blaugelb Befestigungssystemen für unterschiedliche Türarten sind die blaugelb Türgriffe eine zuverlässige Griffösung auf der Tür.

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:


- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Produktvorteile:

- elegante Optik mit hochglänzend polierten Ringen
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück

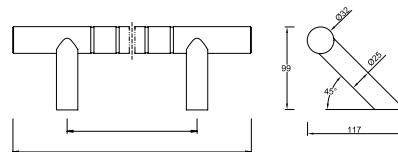

Achsmaß  
Grifflänge

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424967
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424968
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424969
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424970

## Verarbeitungshinweis:

Die Befestigung ist abhängig von der Auswahl der dazugehörigen Türarten und zu verwendendes Befestigungszubehör:

Befestigungszubehör	Aluminiumtür	Kunststofftür	Holztür	Bohrung
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 30 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071854</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 45 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071855</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 60 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071856</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A (paarweise)</b> Adapter & Gewindestange M8 x 120 mm <b>Art-Nr. 0428045 &amp; 0428046</b>	■	■	■	Ø 8 mm

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.