Качество, которое можно ощутить.
В дверных ручках blaugelb объединены высококачественные материалы и прекрасный классический дизайн.

Дверная ручка blaugelb плоская 40 x 10 мм с изгибом

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

- **Актуальная плоская форма передней поверхности**
- **Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь**
- **Приятная на ощупь поверхность**
- **100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301**
- **Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки**
- **Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления**
- **Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов**

Дверная ручка blaugelb плоская 40 x 10 мм с изгибом

Все в ваших руках — дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали.

Свойства продукта

плоская дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с изгибом изготовлена из высококачественной стальной трубы 40 x 10 мм и отличается спокойным современным дизайном. Ширина ручки равна 40 мм, ее передняя поверхность сатинирована, что подчеркивает высокое качество материала, а также позволяет соединить преимущества эффектного дизайна и практичности.

Тяжелые литые опоры из нержавеющей стали в сочетании с плавным изгибом ручки придают дизайну конструкции, отвечающему самым высоким эстетическим требованиям, особенную выразительность.

Конструкция плоских дверных ручек 40 x 10 мм с изгибом была разработана с учетом высочайших требований к безопасности, а также демонстрирует превосходную устойчивость к износу. Правильно установленные на входные или другие двери плоские дверные ручки 40 x 10 мм с изгибом даже после долгого использования не обнаруживают усталостных изменений. Крепление цоколя на штанге дверной ручки и крепление ручки на дверном полотне сохраняет надежность в течение долгого времени — однозначный аргумент в пользу изделий blaugelb.

При использовании удобных в монтаже и надежных систем крепления blaugelb для различных видов дверных блоков ручки blaugelb — отличный выбор.

Дверные ручки blaugelb из нержавеющей стали легко установить на дверях следующих типов:

- на алюминиевых дверях
- на пластиковых дверях
- на деревянных дверях

Преимущества продукта

- Актуальная плоская форма передней поверхности
- Высококачественная сатинированная нержавеющая сталь
- Приятная на ощупь поверхность
- 100 % гарантия на материал – сплав нержавеющей стали 1.4301
- Прочная и устойчивая конструкция дверной ручки
- Удобство монтажа и абсолютная надежность системы крепления
- Универсальная система крепления, применяемая во входных дверях всех видов

Технические данные

Материал 1	Труба из нержавеющей стали
Материал 2	Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность	Сатинированная нержавеющая сталь матовая
Исполнение	Массивные опоры
Размеры штанги дверной ручки	40 x 10 мм
Крепление	Не входит в комплект поставки
Кол-во в упаковке	1 шт.

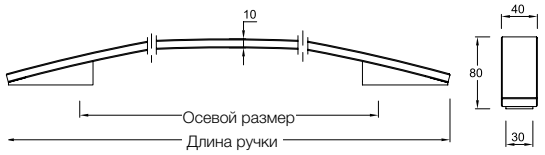

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Плоская дверная ручка blaugelb 40 x 10 мм с изгибом, из нержавеющей стали с матовой поверхностью 840 / 1000 мм	1 шт.	0424966

Примечание относительно установки

Крепление зависит от особенностей двери, на которую устанавливается ручка.
Виды дверей и используемый крепеж

Крепеж	Дверь из алюминия	Дверь из пластика	Дверь из дерева	Отверстие
Крепеж T02 K/H/A 10 x 30 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071854**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A 10 x 45 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071855**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A 10 x 60 мм, головка с внутренним шестигранником 6 мм, винт самонарезающий, 2 шт. **№ арт. 9071856**	■	■	■	Ø 8,5 мм
Крепеж T02 K/H/A (парный) Переходник и резьбовая шпилька M8 x 120 мм **№ арт. 0428045 и 0428046**	■	■	■	Ø 8 мм

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.