blaugelb三角保温条EPS是根据现行规定实现
窗框接缝高效密封的重要组成部分。

blaugelb三角保温条EPS

blaugelb三角保温条EPS是blaugelb专业施工建筑组件完整体系当中的组成部分之一

- **100%可再利用**
- **100%不含HFCKW、HFKW和HBCD**
- **隔热**
- **施工方便**
- **抗老化**
- **耐潮**
- **形状、体积稳定**
- **上部接缝部位的受控引流**

blaugelb三角保温条EPS

blaugelb三角保温条EPS是blaugelb专业施工建筑组件完整体系当中的组成部分之一

产品特性：

blaugelb三角保温条EPS采用EPS（膨胀聚苯乙烯）制成。本品稳定耐用，耐受性好，耐潮湿。0.04 W/m²K的优异的导热性能有效防止/降低热桥效应。由于本品体积重量轻，施工处理快速，所以是经济高效安装的理想选择。

应用领域——上接缝：

本blaugelb三角保温条EPS极为适用于雨幕外墙和双层墙体。在此应用当中，blaugelb三角保温条EPS可安装在上方水平边条位置，一方面可以防止/降低热桥效应；另一方面，本品的斜面能确保引流符合技术要求。blaugelb三角保温条EPS安装后，其上再覆盖一层blaugelb防暴雨薄膜。因此，有效防止窗框顶部出现积水。

blaugelb三角保温条EPS用在雨幕外墙/双层墙体上时，可直接安装在面框/上部水平边条的顶部，或者与blaugelb保温三部曲Trio**therm**+型材搭配使用。

产品优点：

- 100%可再利用
- 100%不含HFCKW、HFKW和HBCD
- 窗框密封和固定在翻修中具有可逆性，实现环保建筑
- 重量轻
- 隔热
- 施工方便
- 抗老化
- 耐潮
- 形状、体积稳定
- 上部接缝部位的受控引流
- 易于施工

技术参数：

材料：	EPS
颜色：	灰色
防火性能： **DIN EN 13501-1**	E级
导热性额定值 λ_D： **DIN EN 12667**	0.031 W/m*K
水汽扩散阻力： **DIN EN ISO 12572**	30 - 70 µ
弯曲刚性： **DIN EN 12089**	≥ 170 kPa
压缩变形（10%）的压缩应力： **DIN EN 13163:2015-04**	≥ 120 kPa
压缩变形（2%）的压缩应力： **DIN EN 13163:2015-04**	≥ 25 - 40 kPa
不变形性： **DIN ISO 75-1**	短时最高+95°C 长期最高+80至+85°C
水下浸没28天的吸水性： **DIN 12087**	3 - 4 Vol-%
与常见建材的兼容性：	兼容，溶剂、含溶剂材料以及不具有聚苯乙烯耐受性的材料除外
抗老化：	防霉，不腐烂
废物代码：	代码170604 代码170904

品名	计价单位	货号
blaugelb三角保温条EPS，50x50x1000 mm	1件	0427697

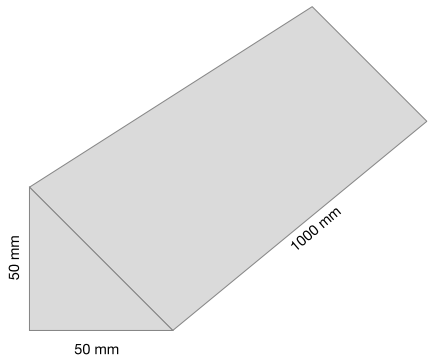

配送与存放方式：

原包装未拆封干燥存放。

废弃处理：

根据废物名录条例：
代码 170604 (纯保温材料EPS)
代码 170904 (混合建筑垃圾)

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。

安全提示：

根据现行规定和指令，本产品不在危险品之列。

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数，但不构成德国《民法典》第443条（§443 BGB）所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明，具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此，您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。