

Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2 Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Общи указания:


Спазването на съответните стандарти и директиви в съответствие със съвременното техническо равнище е задължително. Това се отнася до следните частично изброени стандарти и директиви:


- DIN EN 1627, 1628, 1629 и 1630
- Изисквания на действащата Наредба за спестяване на енергия
- Изисквания на VOB DIN 18355, 18360 и DIN 18361
- Размери и общи основни правила по DIN 68121-1 и 68121-2
- Проверка на въздухопропусливостта по DIN EN 12114 и 12207
- Херметичност при кос дъжд по DIN EN 1027 и 12208
- Ветрови натоварвания по DIN EN 122100 и 12210
- Изисквания към термоизолацията по DIN 4108
- Изисквания към шумоизолацията по DIN 4109
- Указания за монтаж на прозорци от валидното ръководство за правилен монтаж
- ift инструкция MO-01/1 Свързване на прозорци към сгради и тяхната годност за употреба в уплътнителни системи
- ift инструкция MO-02/1 Свързване на прозорци към сгради и тяхната годност за употреба в системи за закрепване

Сертификатите на прозореца по RC2 съгласно DIN EN 1627-1630 се предават от производителя или монтажната фирма след приемане на обекта от възложителя/ползвателя.

По принцип се изготвя удостоверение за монтажа. Формуляри в секция „Документи за изтегляне“ на фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 ще намерите на адрес:

www.blaugelb.de

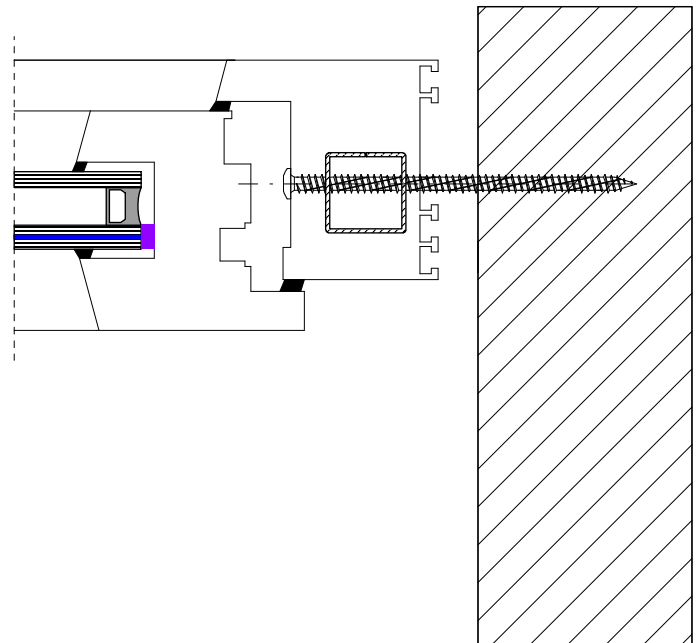

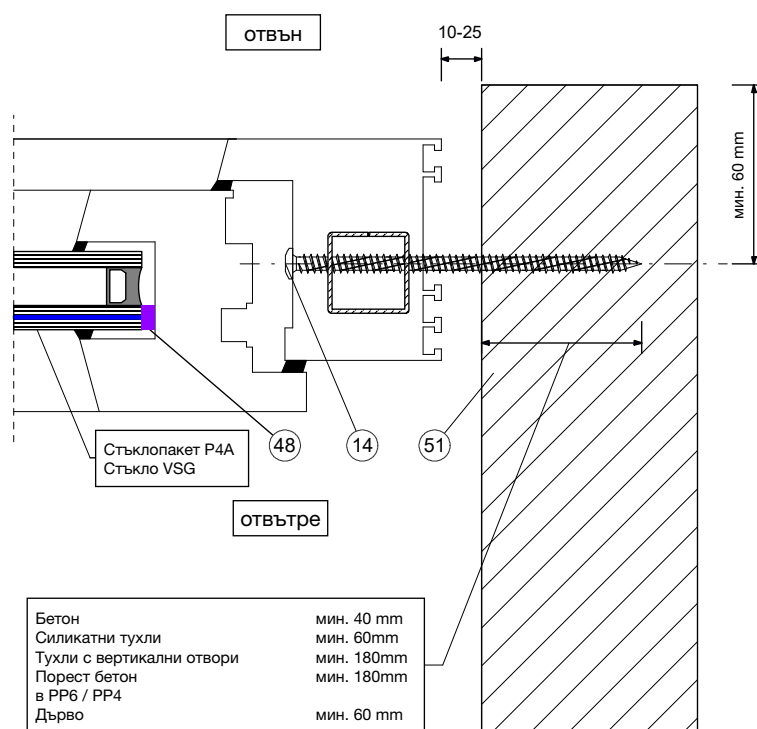

- ⑭ Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK/ZK -T30 7,5 x L
- ④8 blaugelb RC – лепило
- ⑤1 Носеща стенна конструкция

Видът и диаметърът на отворите зависят от основата на завинтване. След пробиване се препоръчва издухване на останалия в отвора прах.

Откос, основа	Диаметър на отвора	Дълбочина на завинтване	Ротационно пробиване	Ударно пробиване
Бетон	6,0 mm	40 mm		x
Силикатни тухли	6,0 mm	60 mm		x
Плътни тухли	6,0 mm	60 mm	x	
Дърво	6,0 mm	60 mm	x	
Пемза	6,0 mm	60 mm	x	
Порест бетон	Без предварително пробиване	60 mm	-	
Тухли с вертикални кухини	5,0 mm	100 mm	x	
Тухли с вертикални кухини силно изолирани	5,0 mm	180 mm	x	



Дълбочина на пробиване = дълбочина на завинтване +10 mm





Определяне на правилната дължина на завинтване:

$$\begin{aligned}
 & \text{Дължина на захващане (напр. ширина на рамка или профил)} \\
 & + \text{ширина на фугата (препоръка: } \leq 15 \text{ mm)} \\
 & + \text{дълбочина на завинтване (в зависимост от строителния материал, виж техническия лист)} \\
 & \text{-----} \\
 & = \text{дължина на завинтване}
 \end{aligned}$$


Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общовалидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

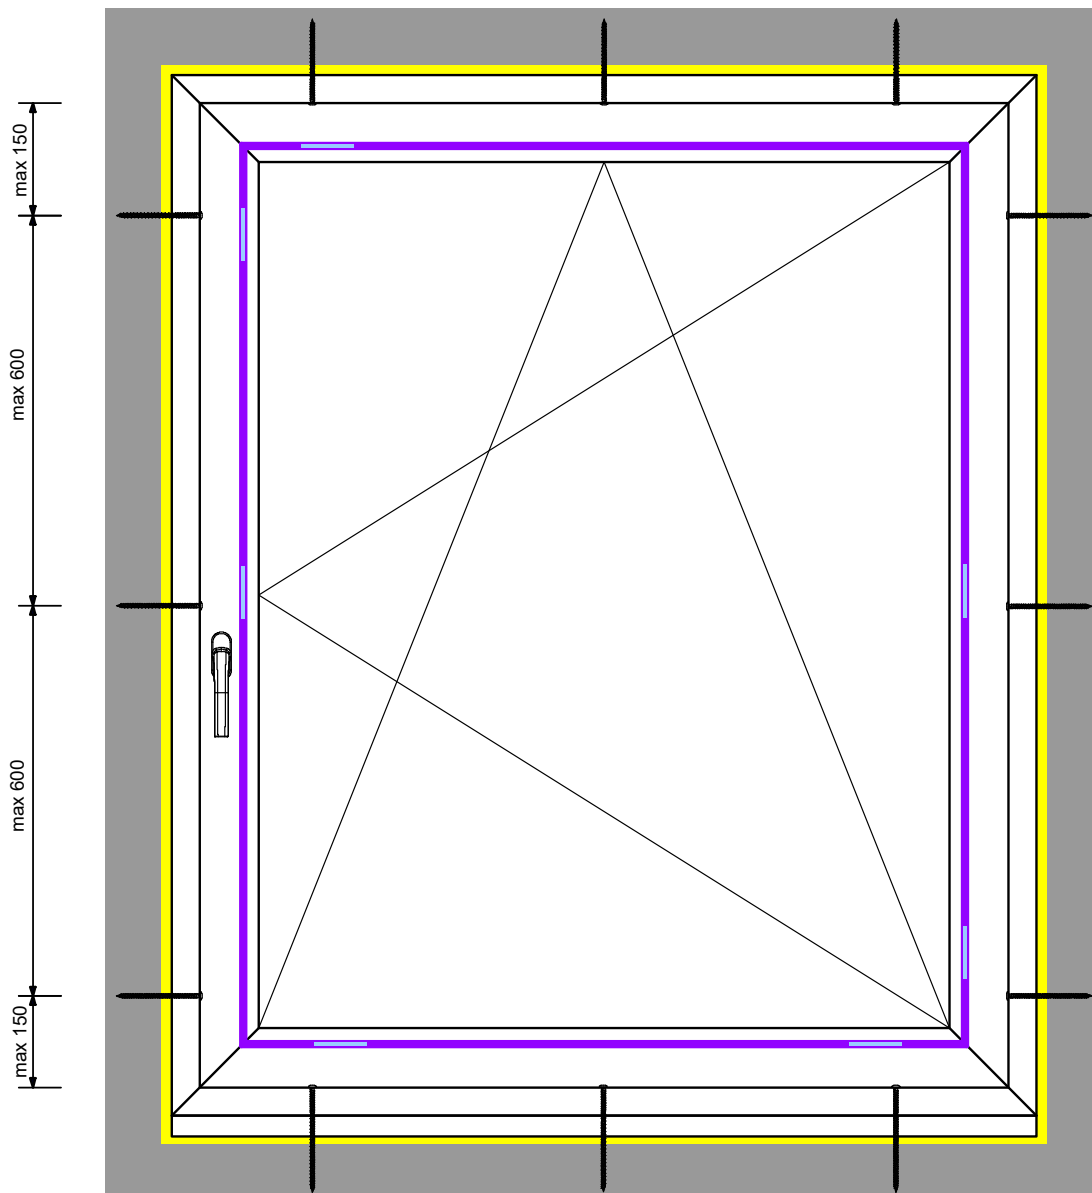Разстояния на закрепване на еднокрили прозорци и вратопрозорци




- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Поставени блокчета |  | облепено по цялата обиколка с лепило blaugelb RC |
|  | Хлябина по цялата обиколка между дървената рамка и прозореца |  | завинтено с фиксиращ винт за рамка blaugelb ZK-T30 7,5 x122/152 mm
алтернативно: FK-T30 7,5 x122 mm |



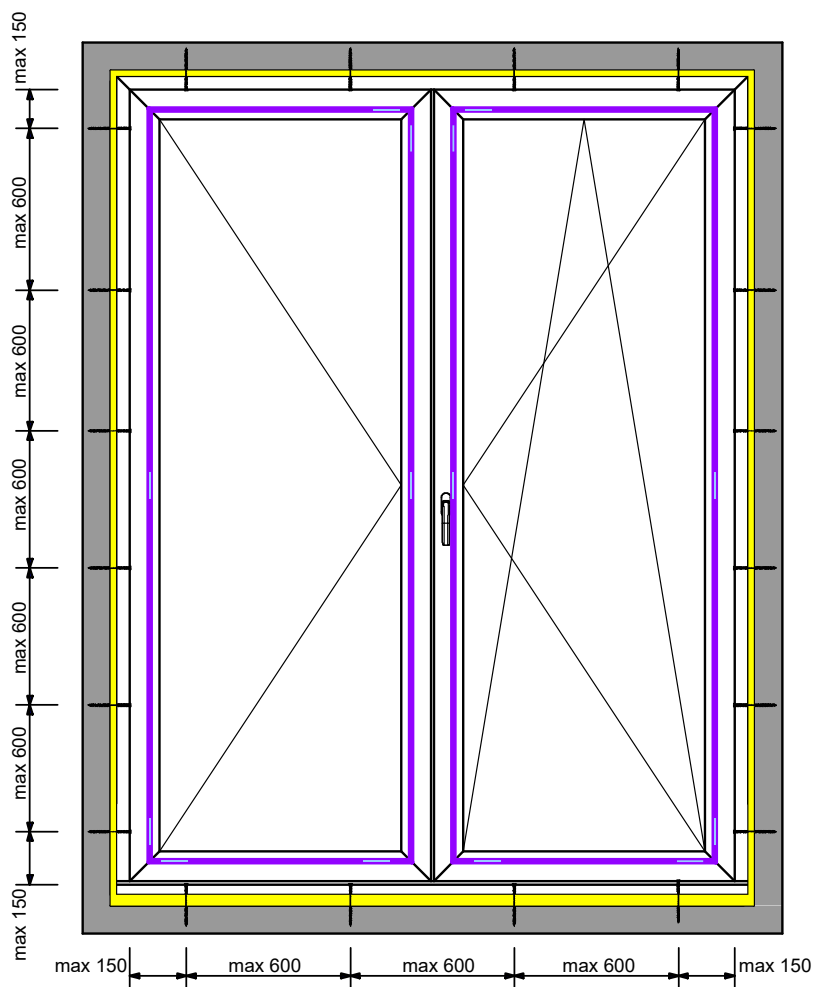

Разстояния на закрепване на двукрили прозорци и вратопрозорци

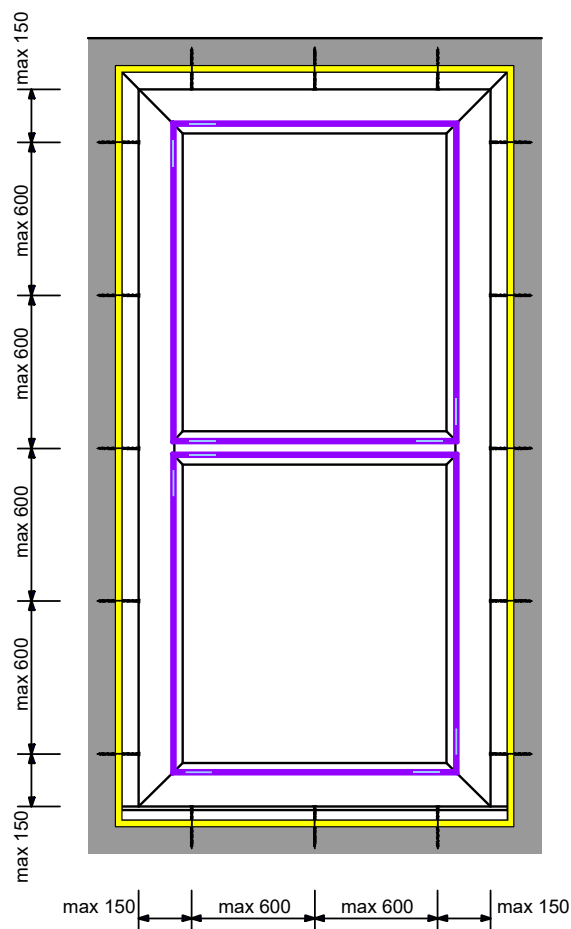



- завинтено с фиксиращ винт за рамка
- Поставени блокчета
- 15 mm хлабина между дървената рамка и прозореца
- облепено с лепило blaugelb RC

Разстояния на закрепване на еднокрилни входни врати



-  завинтено с фиксиращ винт за рамка
-  Поставени блокчета
-  15 mm хлабина между дървената рамка и прозореца
-  облепено с лепило blaugelb RC

Разстояния на закрепване на еднокрилни прозорци с кутии за щори

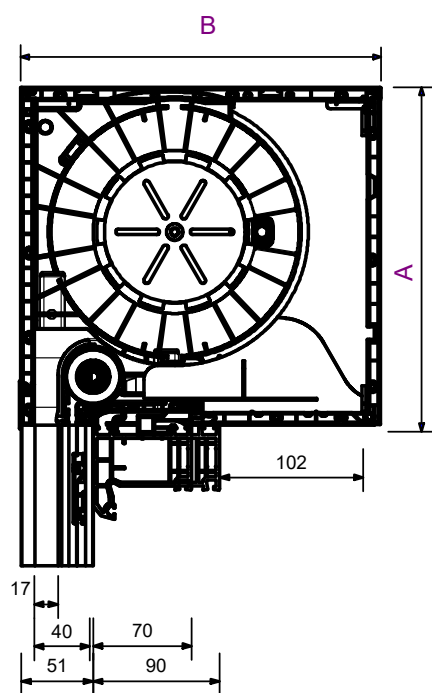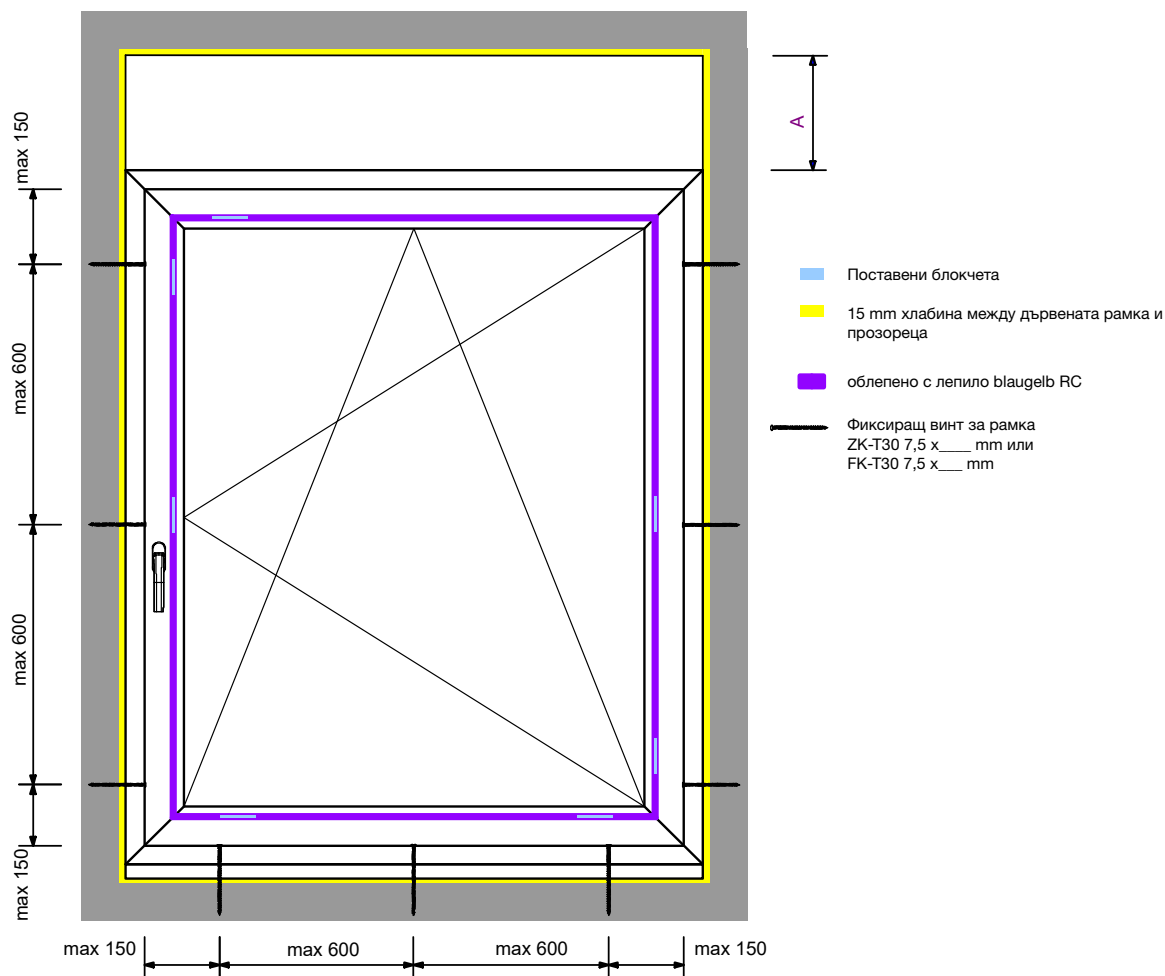

Указание:
 Статичните натоварвания трябва да се отнемат в съответствие с изискванията на производителя на ролетната система