Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 для более быстрой и точной фиксации при максимальном уровне безопасности.

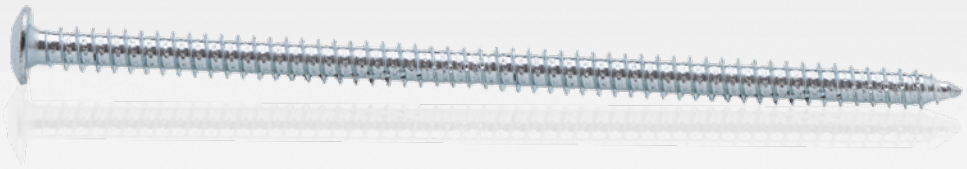

Монтажный шуруп blaugelb FK T-30

Монтажный шуруп является компонентом системы blaugelb Trio**therm**+.

- **Официально признанное и зарекомендовавшее себя на рынке крепление**
- **Экономичное решение**
- **Конусное острие резьбы уменьшает момент кручения**
- **Универсальность в применении и совместимость со многими распространенными строительными материалами**
- **Распорное крепление без боковых распорных мостов (подтверждено испытаниями)**
- **Подходят для зажимного крепления**
- **Возможно применение для монтажа взломостойких элементов с допуском RC2**
- **Оптимальная передача момента завинчивания благодаря шлицу Torx**

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30

Монтажный шуруп является компонентом системы blaugelb Trio**therm**+.

Свойства продукта

Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 представляет собой универсальное крепежное средство для эффективного монтажа без дюбелей строительных элементов из дерева, ПВХ, алюминия и деревоалюминиевого профиля на самые разные основания (бетон, силикатный кирпич, полнотелый кирпич, дерево, легкий бетон, пенобетон, пустотелый кирпич).

Основная сфера применения монтажного шурупа blaugelb FK-T30

- Непосредственное крепление для монтажа окон и дверей без механических напряжений
- Шурупы пригодны для использования при любых материалах рам
- Возможно использование при отсутствии распорных мостов (подтверждено испытаниями)
- Крепление передающих нагрузку профилей blaugelb Trio**therm**+ и вспомогательных монтажных уголков и консолей

Преимущества продукта

- Официально признанное и зарекомендовавшее себя на рынке крепление
- Конусное острие резьбы уменьшает момент кручения
- Универсальность в применении и совместимость со многими распространенными строительными материалами
- Распорное крепление без боковых распорных мостов (подтверждено испытаниями)
- Подходят для зажимного крепления
- Возможно применение для монтажа взломостойких элементов с допуском RC2
- Оптимальная передача момента завинчивания благодаря шлицу Torx

Технические данные

Материал	Цементированная углеродистая сталь (C1022)
Поверхность	Оцинкованная синепассивированная, коррозионная стойкость 72 ч — защита от ржавчины согласно результатам испытаний в солевом тумане в соответствии с DIN 50021SS или EN-ISO 9227
Диаметр	7,5 мм
Диаметр головки	13,5 мм
Шлиц	TX T30
Форма головки	Плоская

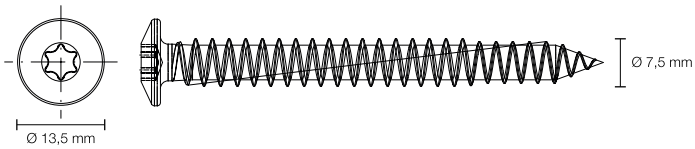

Наименование артикула	Кол-во в уп-ке	№ арт.
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 42 мм, оцинк.	100 шт.	0422310
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5 x 62 мм, оцинк.	100 шт.	0422314
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x72 мм, оцинк.	100 шт.	0422318
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x82 мм, оцинк.	100 шт.	0422319
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x92 мм, оцинк.	100 шт.	0422320
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x102 мм, оцинк.	100 шт.	0422321
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x112 мм, оцинк.	100 шт.	0422324
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x122 мм, оцинк.	100 шт.	0422325
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x132 мм, оцинк.	100 шт.	0422327
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x152 мм, оцинк.	100 шт.	0422329
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x182 мм, оцинк.	100 шт.	0422331
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x212 мм, оцинк.	100 шт.	0422333
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x252 мм, оцинк.	50 шт.	0423707
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x300 мм, оцинк.	50 шт.	0422334
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x350 мм, оцинк.	50 шт.	9035135
Монтажный шуруп blaugelb FK-T30 7,5x400 мм, оцинк.	50 шт.	9035136

Указание относительно подготовительных работ

Вид и диаметр отверстия зависят от основания, в которое вворачивается шуруп. После сверления отверстие следует продуть для удаления буровой муки.
Рекомендации по выполнению винтовых соединений* на разных основаниях:

Откосы, основание	Ø отверстия	Глубина завинчивания	Вращательное сверление	Ударное сверление
Бетон	6,5 мм	40 мм		x
Силикатный кирпич	6,5 мм	60 мм		x
Полнотелый кирпич	6,0 мм	60 мм	x	
Дерево	6,0 мм	60 мм	x	
Легкий бетон LC6	6,0 мм	60 мм	x	
Пенобетон PP2	Без засверливания	210 мм	-	
Пенобетон PP4/6	Без засверливания	180 мм	-	
Пустотелый кирпич	6,0 мм	не менее 180 мм	x	
Пустотелый кирпич с изоляционным заполнением	5,0 мм	не менее 180 мм	x	

*Ввиду отличий в микроструктуре мы рекомендуем при необходимости выполнять соответствующие испытания.

Глубина отверстия = глубина завинчивания +10 мм

Определение надлежащей длины шурупа

Длина стержня (напр. ширина рамы или профиля)
+ ширина паза (рекомендовано ≤ 15 мм)
+ глубина завинчивания (в зависимости от материала, см. технический паспорт)

= длина шурупа

Расстояние от края до основания при непосредственном/зажимном креплении:
согласно требованиям системы и данным изготовителя в соответствии с документом RAL "Руководство по монтажу", издание 2020 г., минимальное расстояние составляет 60 мм.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.
Апрель 2023 - ME | WS | 0005 - www.meesenburg.de