Die blaugelb Trennscheibe A 24 Extra überzeugt mit guten Schnittgeschwindigkeiten und hohen Standzeiten.

blaugelb Trennscheibe A 24 Extra

Der Allrounder unter den Trennscheiben.

- **Hoher Härtegrad**
- **Geringe Gratbildung**
- **Hochleistungsscheibe für sehr lange Standzeiten**

blaugelb Trennscheibe A 24 Extra

Der Allrounder unter den Trennscheiben.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Trennscheibe A 24 Extra ist der absolute Allrounder unter den Trennscheiben. Sie ist in der Metallbearbeitung universell einsetzbar und ist auch für das schnelle Trennen von Vollmaterial geeignet. Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis spricht ebenso für sich wie die Ausgewogenheit der Trennscheibe in ihrer Spezifikation. Die blaugelb Trennscheibe A 24 Extra mit einer Scheibendicke von 2,5 bis 3 mm zeichnet sich durch eine besonders hohe Seitenstabilität aus. Wichtig ist dies in der Praxis insbesondere bei Anwendungen, die ein tiefes Eintauchen in Vollmaterial erforderlich machen - z. B. beim Trennen von Steigern oder großen Profilen. Die blaugelb Trennscheibe A 24 Extra überzeugt mit guten Schnittgeschwindigkeiten und hohen Standzeiten und ist für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.

Die Trennscheibe ist für folgende Materialien geeignet:

- **Stahl**
- **Werkzeugstahl**
- **Universal Metall**

Mögliche weitere Anwendungen sind:
Gehärteter Stahl, Edelstahl, hochlegierter Stahl, rost- und säurebeständiger Stahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zinkdruckguß, Gußeisen.

Produktvorteile:

- Allround-Scheibe für den universellen Einsatz mit Metall
- zum Trennen von Vollmaterial geeignet
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten:

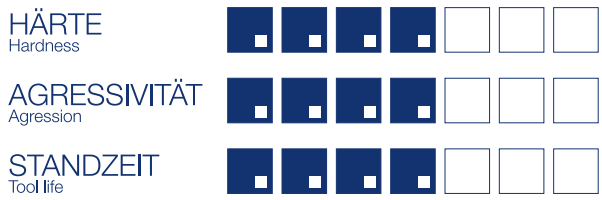

Kornart:	Korund (Aluminiumoxid)
Qualität:	Extra
Bindung:	Kunstharz, faserverstärkt
Max. Arbeitsgeschwindigkeit:	80 m/s
Verpackungseinheit:	25 Stück

Artikelabmessung	Zul. Drehzahl	Form	VE	Art-Nr.
Ø 115 mm x 2,5 mm Breite 22,23 mm Bohrung	13.300 1/min		25 Stück	0412102
Ø 180 mm x 3 mm Breite 22,23 mm Bohrung	8.500 1/min		25 Stück	0412103
Ø 230 mm x 3 mm Breite 22,23 mm Bohrung	6.600 1/min		25 Stück	0412100

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.