Prahový systém blaugelb je koncipován pro materiál rámu z PVC, dřeva-kovu, kovu a dřeva (jednoduchá a dvojitá drážka).

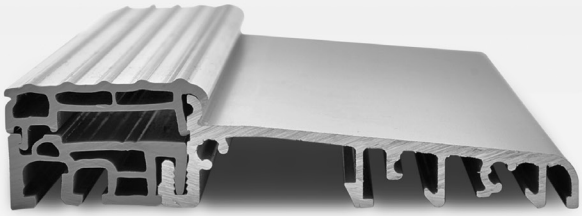

Práh blaugelb TBS

Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

- **Bezbariérové stavění podle DIN 18040**
- **Vynikající tepelně izolační vlastnosti a těsnost proti dešti hnaného větrem**
- **Zlepšená ochrana proti vloupání a zvýšená bezpečnost v oblasti dveří/vstupu**
- **Průběh izotermy podle DIN 4108-4**
- **Komfortní**

Práh blaugelb TBS

Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

Vlastnosti výrobku:

Práh blaugelb TBS je tvořen kvalitním eloxovaným hliníkem E6/C-0 (EV1) a plastem odolným vůči rázům a UV záření. Kryt je vyroben z rýhovaného plastu, který má protiskluzné vlastnosti. Práh blaugelb TBS je koncipován pro dveře z PVC, dřeva, kombinace dřeva a kovu, kovu, balkonové a domovní dveře, jakož i jednoduchou a dvojitou drážku i dveře otvírané dovnitř i ven. Vynikající tepelně izolační vlastnosti, stejně jako těsnost proti dešti hnaného větrem jsou ve spojení se systémovými komponenty doplněny o zvýšenou odolnost proti vloupání a dlouhou životnost, takže práh blaugelb TBS o celkové výšce 20 mm splňuje bezbariérový přístup podle DIN 18040. Díky dokonalému tvaru a skrytému přišroubování představuje perfektní řešení při plánování a integraci do moderního okenního systému.

Přednosti výrobku:

- bezbariérové stavění podle DIN 18040
- vynikající tepelně izolační vlastnosti a těsnost proti dešti hnaného větrem
- zlepšená ochrana proti vloupání a zvýšená bezpečnost v oblasti dveří/vstupu
- průběh izotermy podle DIN 4108-4
- perfektní vzájemně vyladěná architektura prahu blaugelb TBS
- stabilní zarovnané vsazení zavíracích plechů všech výrobců otočného-vyklápěcího provedení bez dodatečného opracování prahu
- vysoce odolný plast proti rázům a UV záření

Přednosti zámkového frézování:

- vyšší stabilita spoje
- žádné praskání držáků během přepravy a chladu (mrazu)
- vyšší torní tuhost rámu díky hliníkovému žebru v architektuře prahu a zámkově frézovanému spojik osazovacímu rámu
- přesné slícování
- pro žádný systém již nejsou nutné žádné držáky rámu, žádné držáky sloupků
- atraktivní design
- mnohostranná použitelnost
- vhodný pro všechny profilové systémy a materiály
- ekonomické zámkové frézování pro prahy, které zajišťuje bezpečné a trvalé spojení i při velké konstrukční hloubce

Práh blaugelb TBS70



Práh blaugelb TBS75



Práh blaugelb TBS80



Práh blaugelb TBS85

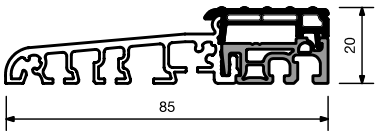

Práh blaugelb TBS90 III

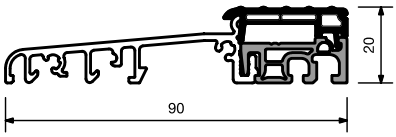

Práh blaugelb TBS100



Práh blaugelb TBS120

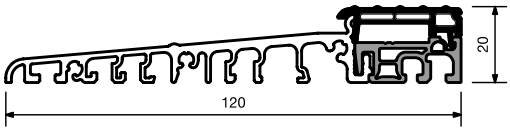

Práh blaugelb TBS140

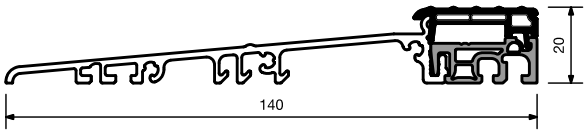

Technické údaje:

Materiál prahu TBS: tepelně oddělený materiál	eloxovaný hliník E6/C-0 (EV1) / PVC
Materiál krytu:	vysoce odolný plast proti rázům a UV záření
Konstrukční hloubky:	70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 mm
Výška prahu:	20 mm
Bezbariérový: **DIN 18040**	je dáno
Certifikováno podle: **ift Rosenheim**	QM 340
Teplotní faktor vnitřního povrchu f_{RSi}: (s izolačním podkladovým profilem blaugelb)	≥ 0,7 (není možná tvorba plísní na povrchu)

Název výrobku	Délka	Č. výr.
Práh blaugelb TBS70 vč. krytu	6 m	0416819
Práh blaugelb TBS75 vč. krytu	6 m	0416832
Práh blaugelb TBS80 vč. krytu	6 m	0416840
Práh blaugelb TBS85 vč. krytu	6 m	0416841
Práh blaugelb TBS90 III vč. krytu	6 m	0416842
Práh blaugelb TBS100 vč. krytu	6 m	0416843
Práh blaugelb TBS120 vč. krytu	6 m	0416844
Práh blaugelb TBS140 vč. krytu	6 m	0416845

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět technické změny a vylepšení.

Únor 2016 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Práh blaugelb TBS

Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

Technické údaje:

Tepelné oddělení z houževnatého plastu v šířce 28 mm je rozhodující pro vynikající tepelně izolační vlastnosti prahů blaugelb TBS.

Spojení profilu a podlahového prahu dveří blaugelb se provádí nástrojem pro všechny běžné konstrukční hloubky pomocí zámkového frézování a přímého přišroubování bez adaptéru. Toto spojení zaručuje vyšší stabilitu, žádné otáčení okolo osy, při nižších venkovních teplotách žádné praskání adaptérů a jednoduchou montáž ve výrobě. Díky zafixování prahu blaugelb TBS ve vyfrézovaném profilu nejsou nutné žádné pomůcky nebo 4 ruce.

Dodatečná podkladová izolace pod podlahovým prahem dveří blaugelb trvale odstraní energeticky slabá místa u konstrukčních dílů, které se pokládají na podlahové desky. Izolační podkladový profil blaugelb PVC/EPS nebo izolační podkladový profil blaugelb EPS pod prahem blaugelb TBS zajišťuje při odborně správném provedení utěsnění uvnitř a venku trvalou těsnost, jestliže se postupuje podle DIN 18195-4.

Skladování a způsob dodávky:

Dodávka probíhá jako jednotka s krytem v délce 6 metrů. Kryt je možné zavěsit nebo zacvaknout zdola nahoru. Skladujte v suchém a čistém prostředí.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět technické změny a vylepšení.