



blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S

Der 6-stiftige Profilhalbzylinder mit 12-fach verstellbarem Schließbart und erhöhtem Einbruchschutz.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S sind aus Messing vernickelt und weisen ein 6-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen einseitigen Anbohr- und Ziehschutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit sowie einem Schlagpicking-Schutz auf.

Die blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S können aufgrund ihrer Architektur und den bestätigten Prüfeigenschaften in einem RC 1 N / RC 2 N / RC 2 / RC 3 System zusammen mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES 1 ohne zusätzliche Zylinderabdeckung verbaut werden. Zusätzlich sind sie auch für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren bestens geeignet.

weiter auf der
nächsten Seite ►

- 6-stiftiger Profilhalbzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließung
- Geeignet für Feuerschutz-/ Rauchschutztüren
- Erhöhte Sicherheit durch Anbohr-, Zieh- und Schlagpicking-Schutz
- 12-fach verstellbarer Schließbart
- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2015-08 und DIN 18252:2018-05



Die blaugelb Profildoppelzylinder PHZ 1758 6S sind nach DIN EN 1303:2015-08 sowie DIN 18252:2018-05 geprüft und werden werkseitig mit drei Schlüsseln geliefert. Diese haben einen verlängerten Schlüsselschaft optimiert für den Einsatz mit Ziehenschutzrosetten ohne Federung sowie einen größeren Schlüsselangriff für eine komfortablere Handhabung. Für den Gebrauch an Hebe-Schiebe-Türen bieten wir eine um 4 mm verkürzte Schlüsselvariante an, die über unseren Schlüsselservice bezogen werden kann.


Die blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S sind verschiedenschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

Produktvorteile:

- 6-stiftiger Profilhalbzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließung
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- erhöhte Sicherheit durch Anbohr-, Zieh- und Schlagpicking-Schutz
- 12-fach verstellbaren Schließbart
- zertifiziert nach DIN EN 1303:2015-08 und DIN 18252:2018-05
- 3 kodifizierte Schlüssel pro Zylinder

Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	6 Stifte je Schließseite
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1303:2015-08	1 6 0 B 0 C 6 D
DIN 18252:2018-05	M 0 6 D 0
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Messing, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm (im Lieferumfang)
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 kodifizierte Schlüssel

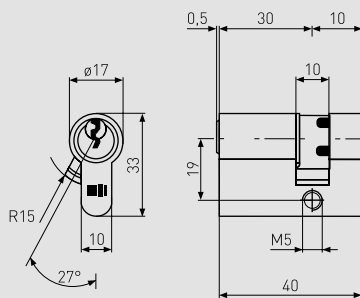

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/27,5 vs	1 Stück	9375082
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/30 vs	1 Stück	9375083
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/35 vs	1 Stück	9375124
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/40 vs	1 Stück	9375125
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/45 vs	1 Stück	9375126
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/50 vs	1 Stück	9375127
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 6S 10/55 vs	1 Stück	9375128