


搭配室内门的稳固、耐用、可靠组件。

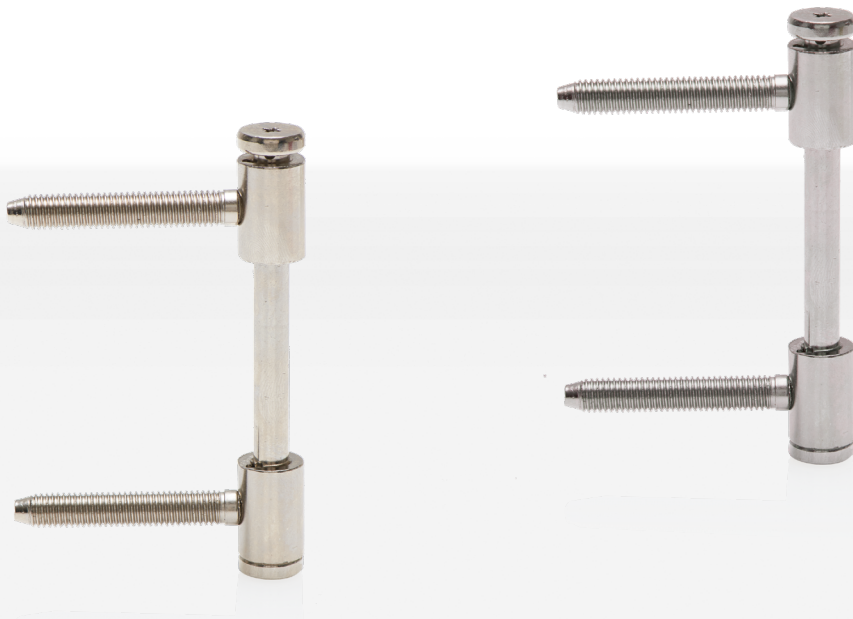

## blaugelb门扇合页FT26 WF

适用于槽口门的解决方案

- 锥形销令安装更加简易
- 销上带有精确辊压的工业螺纹
- 滑动轴承技术，无需保养
- 合页轴带有防扭保护

## 产品特性：

blaugelb门扇合页FT26 WF, 两部分结构, 整体镀镍或不锈钢制成, 使用寿命长, 能有效抵御日常使用当中的磨损。

锥形销令安装更加简易。精确辊压的工业螺纹确保安装稳固。

blaugelb门扇合页FT26 WF采用无需保养的滑动轴承技术, 合页轴带有防扭保护。

blaugelb门扇合页FT26 WF可与以下blaugelb门框合页匹配：

blaugelb门框合页RT44 WF (用于木质门框)  
货号 0264497、0264496、0271403

blaugelb门框合页RT80 WF  
货号 0264499、0264498、0264480

blaugelb门扇合页FT26 WF设计用于室内槽口门。

品名	计价单位	货号
blaugelb门扇合页FT26 WF, 镀镍	20件	0264492
blaugelb门扇合页FT26 WF, 镀镍	100件	0264490
blaugelb门扇合页FT26 WF, 不锈钢	20件	0264478

## 产品优点：

- 锥形销令安装更加简易
- 销上带有精确辊压的工业螺纹
- 滑动轴承技术, 无需保养
- 合页轴带有防扭保护

## 技术参数：

材料：	钢和不锈钢
表面处理：	镀镍
合页直径：	15 mm
钻孔间距：	71 mm
锥形销长度：	50 mm
DIN标准方向：	DIN标准右侧和左侧
承重能力：	70 kg (每扇2x1 m门两套合页)
螺纹类型：	公制 M8
门扇类型：	木材
槽口类型：	带槽口

