



Broaștele pentru ramă tubulară **blaugelb** oferă un plus de siguranță pentru ușile dumneavoastră.

3 M 9 0 0 F 2 B A 2 0



Broasca pentru ramă tubulară blaugelb 1433 PZW

Adecvată pentru uși cu ramă tubulară - pregătite pentru PZ (cilindru profilat).

- Clasificare conform DIN EN 12209:2004-03
- Cu casetă închisă
- Complet zincată

Broasca pentru ramă tubulară blaugelb 1433 PZW

Adecvată pentru uși cu ramă tubulară - pregătite pentru PZ (cilindru profilat).



Caracteristicile produsului:

Broasca pentru ramă tubulară 1433 PZW este adecvată pentru ușile cu ramă tubulară și este pregătită pentru cilindru profilat cu distanța 92. Caseta este închisă în partea de sus și de jos, prezintă perforații continue pentru șuruburi, are o nucă de 8 mm cu schimbare și o dimensiune a dornului de 20 mm. Manșonul de 24 mm al broaștei tubulare pentru uși 1433 PZW este confecționat din oțel inoxidabil, limba și zăvorul sunt nichelate. Zăvorul cu 1 treaptă prezintă o extensie de 13 mm.


Avantajele produsului:

- clasificare conform DIN EN 12209:2004-03
- cu casetă închisă
- complet zincată

Date tehnice:

Material:	Oțel, complet zincat
Material manșon:	Oțel inoxidabil
Material limbă și zăvor:	nichelat
Variantă:	PZ
Dimensiune dorn:	20 mm
Lățime manșon:	24 mm
Distanță:	92 mm
Nucă:	8 mm
Zăvor:	1 treaptă
Cod de clasificare DIN EN 12209:	3 M 9 0 0 F 2 B A 2 0
Unitate de ambalare:	1 buc.

Denumire articol	UV	Cod art.
Broască pentru ramă tubulară 1433 PZW 24/20/8 PZ92	1 buc.	0390912
Șiber 24x3x245 mm oțel-inox pentru DIN L și R	1 buc.	0433235

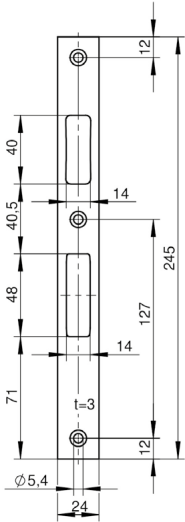

Șiberul 24x3x245 mm din oțel-inox este completarea broaștei tubulare pentru uși 1438 PZW resp. 1433 PZW.

Poate fi utilizat pentru DIN Stânga și DIN Dreapta.

