


blaugelb型材玻璃门锁，  
为您提供更高的出入安全。



3 M 9 0 0 F 2 B A 2 0

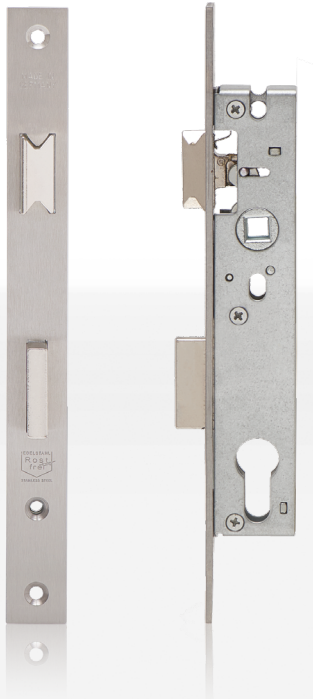

## blaugelb型材玻璃门锁1433 PZW

适用于型材玻璃门，预设锁孔PZ

- 根据DIN EN 12209:2004-03标准定级
- 封闭锁体
- 整体镀锌

# blaugelb型材玻璃门锁1433 PZW

适用于型材玻璃门, 预设锁孔PZ



## 产品特性：

blaugelb型材玻璃门锁1433 PZW适用于型材玻璃门, 预设圆筒锁芯, 距离92 mm。锁体上下封闭, 带穿通螺孔, 单体8 mm方芯孔, 带换向, 中心距20 mm。blaugelb型材玻璃门锁1433 PZW的衬板宽24 mm, 不锈钢材质, 斜锁舌和方锁舌镀镍。方锁舌一级伸出, 伸出全长13 mm。


## 产品优点：

- 根据DIN EN 12209:2004-03标准定级
- 封闭锁体
- 整体镀锌

## 技术参数：


材料：	钢, 整体镀锌
衬板材料：	不锈钢
斜锁舌和方锁舌材料：	镀镍
款型：	PZ
中心距：	20 mm
衬板宽度：	24 mm
距离：	92 mm
方芯孔：	8 mm
方锁舌：	一级伸出
DIN EN 12209分级代码：	3 M 9 0 0 F 2 B A 2 0
包装规格：	1件

品名	计价单位	货号
型材玻璃门锁1433 PZW 24/20/8 PZ92	1件	0390912
锁扣板24x3x245 mm, 不锈钢, 适用于DIN标准左侧和右侧安装	1件	0433235

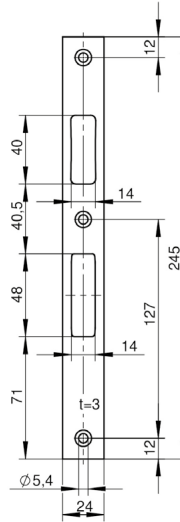

锁扣板规格24x3x245 mm, 不锈钢材质, 搭配 blaugelb型材玻璃门锁1438 PZW或1433 PZW。

可用于DIN标准左侧和DIN标准右侧安装。

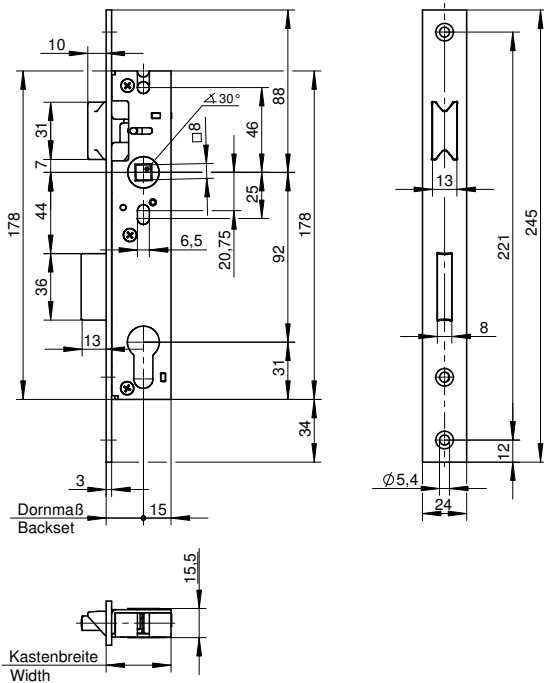

本文所述信息全部基于本公司目前所掌握的技术资料和参数, 但不构成德国《民法典》第443条 (§443 BGB) 所规定的担保承诺。本文所述施工注意事项仅为一般性指导说明, 具体情况可由于用途和使用方式不同而有所差别。因此, 您仍有必要预先自行测试。本公司保留随时进行技术性更改和更新的权利。